

## Harmony 900 - Blaster und Mini-Blasterzuweisung

### Forumsregeln

**WICHTIG: FAQ's beziehen sich ausschließlich auf die PC-Software und gelten nicht für myharmony.com** (Ausnahme: Anleitung: Harmony-Konfiguration H300).

GESPERRT

1 Beitrag • Seite 1 von 1

### Harmony 900 - Blaster und Mini-Blasterzuweisung

 von **TheWolf** » 6. Februar 2010 14:48

Hi @ll,

Die Ansteuerung von Geräten mit der 900 kann über fünf verschiedene Wege erfolgen:

1. Über den normalen Infrarot-Weg (die Harmony sendet direkt)
2. Über den Blaster und beide Mini-Blaster (die Befehle kommen von diesen drei Geräten)
3. Nur über den Blaster (die Befehle kommen dann nur von ihm)
4. Über den Mini-Blaster A (die Befehle kommen dann nur von ihm)
5. Über den Mini-Blaster B (die Befehle kommen dann nur von ihm)

Hier der komplette Ablauf, um ein Gerät mit der 900 über den Blaster bzw. über einen der beiden Mini-Blaster anzusteuern:

Als erstes rufen wir die **Optionen** auf:



Tip: Dies geht auch, wenn eine Aktion schon läuft. Dann lediglich die Taste **Activities** drücken.

Nun wählen wir **RF-Systemeinstellungen**:



Danach dann zuerst einmal **Gerätezuweisungen**, damit die Harmony überhaupt weiß, welches Gerät über



**TheWolf**  
Foren-Admin

Beiträge: 10842  
Registriert: 9. März 2006 16:24  
Wohnort: Paderborn  
Danke gegeben: 2 mal  
Danke bekommen: 163 mal  
1. Fernbedienung: H 900  
2. Fernbedienung: H 885  
3. Fernbedienung: H 650


den Blaster/Mini-Blaster gesteuert werden soll:



Jetzt wählen wir das Gerät aus, welches zukünftig über den Blaster gesteuert werden soll:




Nach erfolgreicher Auswahl bekommt das Gerät das Blaster-Symbol:

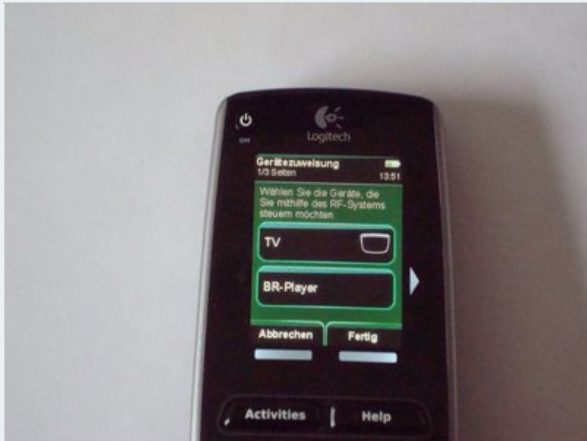


Es können hier natürlich auch gleich mehrere Geräte ausgewählt werden.  
Zum Abschluss noch auf **Fertig** tippen und die Geräte-Zuweisung ist fertig.


Nun will die Harmony diese Zuweisung testen, was wir mit **Ja** bestätigen:

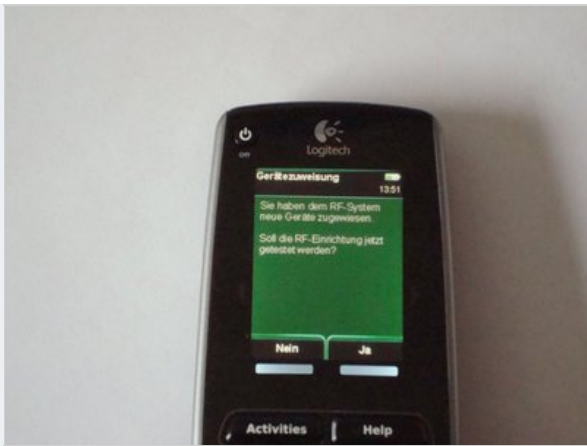


Zuerst werden alle Geräte von der Harmony eingeschaltet:

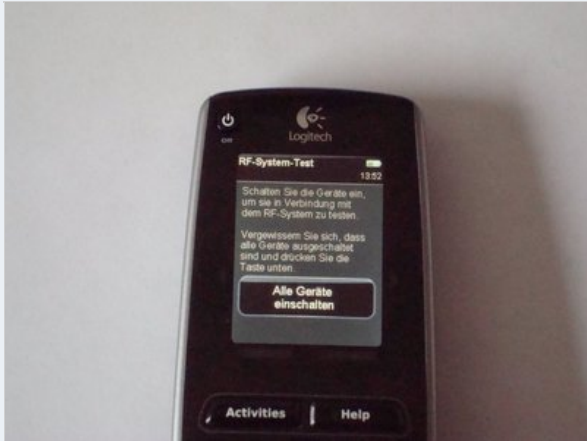

Erst wenn alle Geräte laufen, bestätigen wird dieses Bild mit **Ja**

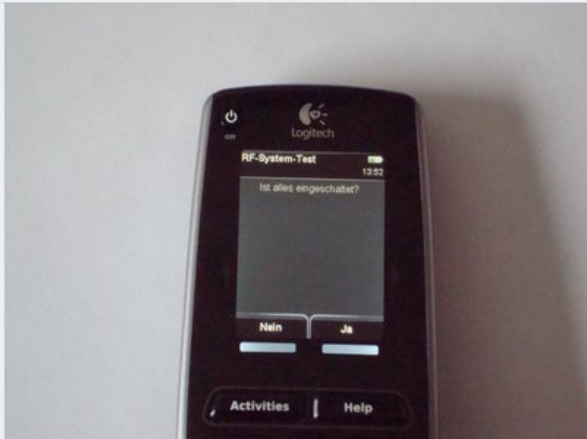


Danach schaltet die Harmony alle Geräte wieder aus:

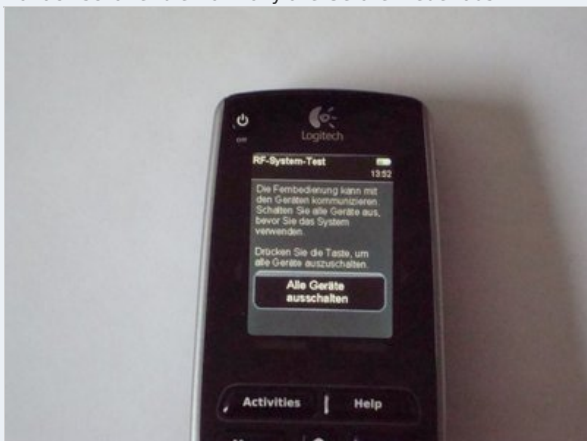

Nun gehen wir in die **Erweiterte Gerätezuweisung**:




Hier sehen wir unser zuvor ausgewähltes Gerät und wählen es aus:

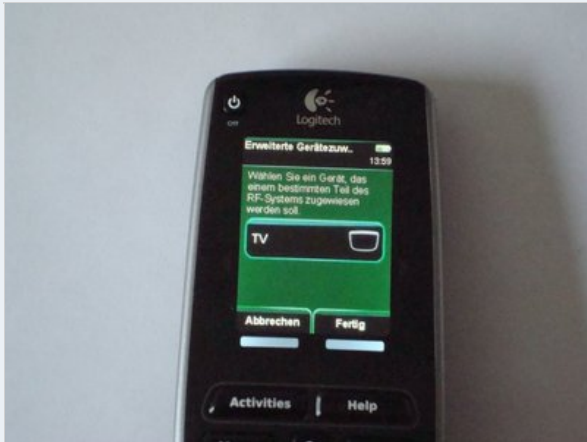

Im folgenden Bild können wir aussuchen, wie das Gerät zukünftig angesteuert werden soll:



- Standard: Das Gerät empfängt die Befehle sowohl vom Blaster, als auch von beiden Mini-Blastern
- Anschluss A: Das Gerät empfängt Befehle nur über den Mini-Blaster A

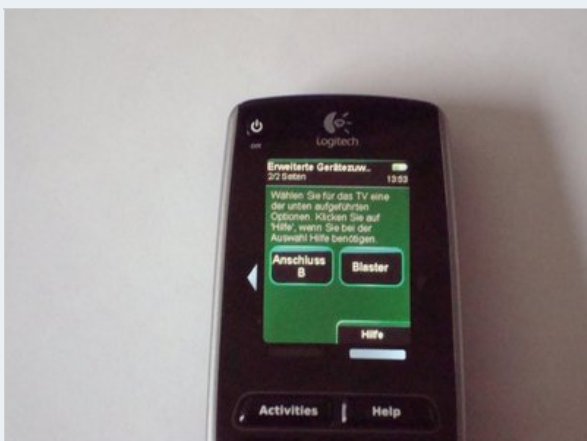

- Anschluss B: Das Gerät empfängt Befehle nur über den Mini-Blaster B
  - Blaster: Das Gerät empfängt Befehle nur über den Blaster
- Wir wählen nun also die Option aus, die wir zukünftig verwenden wollen.

Am Ende sehen wir, dass das Gerät nun dem Mini-Blaster B zugeordnet ist:



Zum Abschluss noch auf **Fertig** tippen und die Zuweisung ist fertig.

---

👉 Zurück zur [Harmony FAQ - Themen-Übersicht](#)

GESPERRT

1 Beitrag • Seite 1 von 1

👉 Zurück zu Harmony FAQ

Gehe zu:

#### WER IST ONLINE?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste

Portal » Foren-Übersicht

Das Team • [Alle Cookies des Boards löschen](#) • Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde

[Impressum](#)

Powered by phpBB | Deutsche Übersetzung durch phpBB.de | [IceBlue](#) Design by Abdul Turan